

连隆光电·让光尽显其能

Lianlong photoelectricity · Let the light show its full energy


东莞市连隆光电技术有限公司

地址：中国广东省东莞市虎门镇村头村团结路97号
电话：86-0769- 82261871
传真：86-0769- 82261870
移动电话：135-8088-6016
公司主页：<http://www.lianlong66.com>



扫一扫了解更多

专注 塑胶光学透镜 / 光学镜片
研发·生产·销售

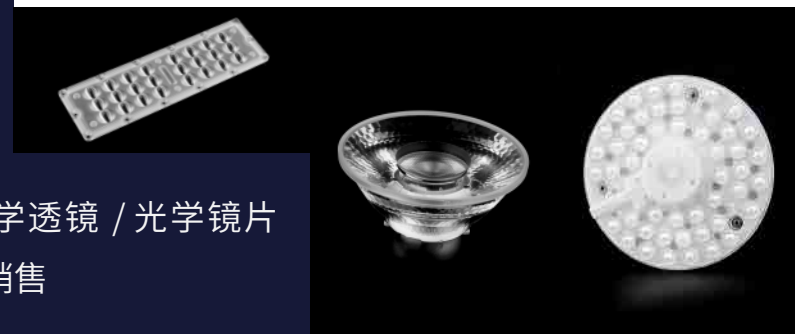

LED照明类透镜

连隆光电·让光尽显其能 >>>

Lianlong photoelectricity · Let the light show its full energy

东莞市连隆光电技术有限公司
DONGGUAN LIANLONG OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

公司简介




东莞市连隆光电技术有限公司是一家专注于塑胶光学透镜/光学镜片研发定制实力厂家, 厂房面积3000多平方米, 并配备50多台先进精密模具和注塑生产设备, 独立的光学检测实验室和经验丰富的光学工程师设计团队, 与北京理工、江苏大学建立长期良好校企合作关系。

公司在成像光学、照明光学、非球面超精密模具加工等多项光学核心技术领域中处于行业领先水平, 其产品广泛应用于LED照明 / 光电传感器 / 激光测距 / 3D打印 / 人体红外感应等领域。公司全员严格执行ISO19001质量体系为客户提供高品质的产品和服务。

公司贯彻“勤奋、务实、诚信、创新”的经营理念 and “敬业、专业、专注、互助、高效”团队精神, 始终“以人为本、以客户为导向、以科技为基础”的指导方针。

公司将在光学研发的道路上不断的攀越和创新, 为客户提供全方位的光学解决方案。

我们的优势

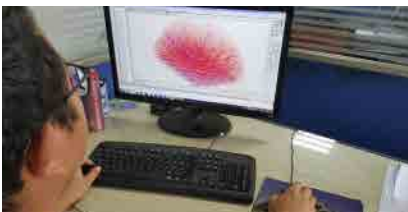

有专业的模具设计·精密模具制造能力

- 1、有自己的模具设计和制造团队15人, 每月能开发精密模具30套以上。
- 2、并配备了高速CNC等模具加工机器20台。
- 3、与科锐、西铁城、欧司朗等多家公司建立了紧密的LED光源合作。
- 4、并与光电行业的知名企业建立了长期合作关系。

拥有多年经验的光学设计团队·提供专业光学设计方案

- 1、光学设计师团队6人, 光学检测实验室和检测备12台, 能为客户提供多元化的光学解决方案。
- 2、公司已经拥有多达20项产品型专利。
- 3、公司与江苏大学和北京理工大学建立了长期良好的战略合作伙伴关系, 为公司光学透镜领域的技术研发提供良好的支持。



先进的生产设备·专业化的生产和管理模式

- 1、公司配备24台先进的注塑机设备。
- 2、生产过程严格按照生产规范进行, 每个环节都由专业的技术人员严格把关。
- 3、对产品进行首检、过程巡检、出货全检等质量把控, 公司通过了ISO9001质量管理体系认证。

部分设备展示



高速CNC



精密火花机



检测设备



模具部一角



注塑一部



注塑二部

塑胶光学透镜定制流程


提出光学设计要求 — 光学设计评估 — 试验模开发 — 样板确认 — 批量生产 — 质检 — 出货

我们的合作伙伴



目 录

公司简介	P. 01 - 02
目 录	P. 03 - 04
高效COB透镜	P. 05 - 16
多合一透镜	P. 16 - 18
吸顶灯透镜	P. 19 - 33
路灯透镜、工矿灯透镜、航标灯透镜	P. 35- 38
COB光源支架匹配一览表	P. 39
结 束 语	P. 40

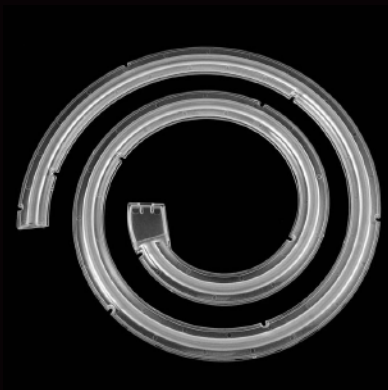

COB透镜应用场景



高效COB光学透镜




产品特点：

- ▶ 采用TIR配光方式
- ▶ 光斑均匀柔和
- ▶ 适配各种品牌COB光源
- ▶ 用途广泛且品质稳定
- ▶ 简易支架方便安装及利于客户设计灯具结构
- ▶ 优质的光学材质 且经过特殊光学设计仍保有高透光率
- ▶ 可根据客户光学要求定制研发产品

更多产品信息请关注 下一页 >>




产品展示

产品参数:



名称	35-18-15 COB透镜
外形尺寸	Φ34.8x18mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°、24°、36°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名称	43-19-15 COB透镜
外形尺寸	Φ42.5x19.3mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果






产品参数:



名称	43-19-15 COB透镜
外形尺寸	Φ42.5x19.3mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°、24°、36°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名称	50-20-15 COB透镜
外形尺寸	Φ49.5x20mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等

配光曲线:




场景应用效果






产品展示

产品参数:



名 称	50-23-15 COB透镜
外形尺寸	Φ49.30x23mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	15°、24°、36°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用泛围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果






产品参数:



名 称	55-23-15 COB透镜
外形尺寸	Φ54.9x23mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	15°、24°、36°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用泛围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果






产品参数:



名 称	60-24-15 COB透镜
外形尺寸	Φ59.50x24.3mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	15°、24°、36°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用泛围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	60-24-15 COB透镜
外形尺寸	Φ59.60x24.20mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	15°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用泛围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等

配光曲线:




场景应用效果






产品展示

产品参数:



名称	65-27-15 COB透镜
外形尺寸	Φ63.8x27mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°、24°、36°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果






产品参数:



名称	69-29-15 COB透镜
外形尺寸	Φ68.9 x 29mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°、24°、36°、48°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果






产品参数:



名称	69-28-15 COB透镜
外形尺寸	Φ68.6x29.50mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°、24°、36°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等



配光曲线:



场景应用效果






产品参数:



名称	75-31-15 COB透镜
外形尺寸	Φ74.5x31mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°、24°、36°、48°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等

配光曲线:




场景应用效果




产品展示

产品参数:



名称	35-10-15 COB透镜
外形尺寸	Φ34.9x10mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°、24°、36°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:

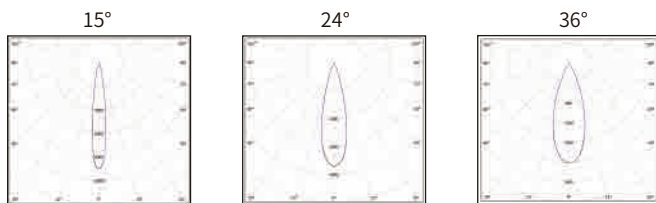

场景应用效果




产品参数:



名称	43-12-60 SMD透镜
外形尺寸	Φ43.7x12mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	60°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名称	45-11-36 COB透镜
外形尺寸	Φ44.9x11mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°、24°、36°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:

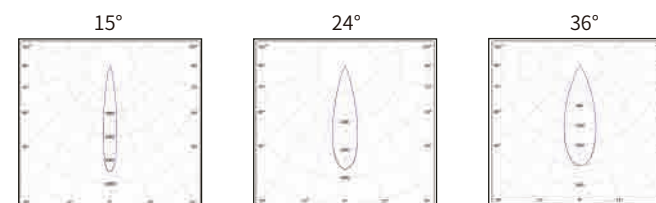

场景应用效果




产品参数:



名称	75-15-55 COB透镜
外形尺寸	Φ74.8x15mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	36°、55°
适配光源	3030、2835
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等

配光曲线:

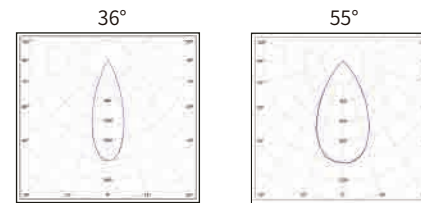


场景应用效果




产品展示

产品参数:



名 称	78 - 23 - 38 COB透镜
外形尺寸	Φ77.5x22.8mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	38°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	95 - 17 - 15 COB透镜
外形尺寸	Φ94.5x15.5mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	15°
适配光源	科锐、西铁城等COB光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	95 - 17 - 30 COB透镜
外形尺寸	Φ94.9x17.5mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	30°
适配光源	Φ9-28mm发光面光源
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等



配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	6合1 - 24° - SMD透镜
外形尺寸	Φ32x8.0mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	24°
适配光源	2835、3030、3535
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等

配光曲线:





场景应用效果



产品展示


产品参数:



名称	12合1 - 15° - SMD透镜
外形尺寸	Φ76x6mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	160°
适配光源	2835、3030、3535
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等

配光曲线:



160°



场景应用效果




产品参数:




名称	15合1 - 15° - SMD透镜
外形尺寸	65x9mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15° 24°
适配光源	2835、3030、3535
应用范围	投光灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等

配光曲线:

15°




24°



场景应用效果




产品参数:



名称	18合1 - 24° - SMD透镜
外形尺寸	Φ64.0x8.25mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	24°
适配光源	2835、3030、3535
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等

配光曲线:


24°



场景应用效果




产品参数:



名称	30合1 - 15° - SMD透镜
外形尺寸	Φ66.4x7.9mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	15°
适配光源	2835、3030、3535
应用范围	轨道灯、天花灯、射灯、筒灯、帕灯等

配光曲线:

15°



场景应用效果



吸顶灯透镜应用场景



高亮度 / 高均匀性 / 高通配性 吸顶灯透镜




产品特点：

- ▶ 光斑均匀柔和
- ▶ 适配各种品牌的SMD光源
- ▶ 适配灯具广且品质稳定
- ▶ 满足市场上大部分吸顶灯灯具配光
- ▶ 安装简便 效率高
- ▶ 优质的光学材质 且经过特殊光学设计仍保有高透光率
- ▶ 可根据客户灯具光源排布位置定制研发光学产品

更多产品信息请关注 下一页 >>


产品展示

产品参数:



名 称	Φ128mm - 24株 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ128mmx24株
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	Φ155mm - 48株 吸顶灯透镜
外形尺寸	155x20mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	Φ180mm - 48株 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ180 x 48株
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:




名 称	螺旋型 - 30株 - 175° 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ182x6.4mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	175°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯

配光曲线:




场景应用效果



产品展示


产品参数:



名称	螺旋型 - 48株 - 175° 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ242x6.4mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	175°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯

配光曲线:



175°



场景应用效果




产品参数:



名称	螺旋型 - 48株(大) - 175° 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ320x6.4mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	175°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯

配光曲线:



175°



场景应用效果




产品参数:



名称	螺旋型 - 48株 - 175° 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ320x6.4mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	175°
适配光源	2835、3030、3535RGB光源
应用范围	吸顶灯

配光曲线:


175°



场景应用效果




产品参数:



名称	螺旋型 - 80株(大) - 175° 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ410x6.4mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	175°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯

配光曲线:

175°





场景应用效果




产品展示

产品参数:



名 称	螺旋型 - 80珠 - 175° 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ410x6.4mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	175°
适配光源	2835、3030、3535 RGB
应用范围	吸顶灯


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	螺旋型 - 120珠 - 175° 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ478.0x6.4mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	175°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯



配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	蚊香型 F190 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ190 x 10.7mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030、3535 RGB 光源
应用范围	吸顶灯



配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	蚊香型 F240 吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ240 x 10.7mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030、3535 RGB 光源
应用范围	吸顶灯

配光曲线:




场景应用效果




产品展示

产品参数:



名称	蚊香型F310吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ310 x 12mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030、3535RGB光源
应用范围	吸顶灯



配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名称	蚊香型F340吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ340x12mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030、3535RGB光源
应用范围	吸顶灯


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名称	蚊香型F410吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ410x12mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030、3535RGB光源
应用范围	吸顶灯



配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名称	蚊香型F470吸顶灯透镜
外形尺寸	Φ470x12mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030、3535RGB光源
应用范围	吸顶灯

配光曲线:





场景应用效果




产品展示

产品参数:



名 称	109mm-4株 吸顶灯透镜
外形尺寸	109 x 18.4x6.7mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	138mm - 6株 吸顶灯透镜
外形尺寸	138 x 22.8mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯



配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	154mm-6株 吸顶灯透镜
外形尺寸	154 x 18.4 x 6.7mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名 称	172mm - 6株 高端子吸顶灯透镜
外形尺寸	172 x 21 x 8mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯

配光曲线:




场景应用效果




产品展示

产品参数:



名称	172mm - 6株 矮端子吸顶灯透镜
外形尺寸	172x21x3.7mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用泛围	吸顶灯


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名称	194mm-8株 吸顶灯透镜
外形尺寸	194 x 18.4 x 6.7mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用泛围	吸顶灯



配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名称	232mm - 8株 吸顶灯透镜
外形尺寸	232 x 21x6.2mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用泛围	吸顶灯



配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名称	320mm - 12株 吸顶灯透镜
外形尺寸	320 x 22.8 x 12.7mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用泛围	吸顶灯

配光曲线:




场景应用效果



产品展示


产品参数:



名 称	420mm - 18株 吸顶灯透镜
外形尺寸	420 x 22.8 x 12.7mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯

配光曲线:



170°



场景应用效果




产品参数:



名 称	520mm - 24株 吸顶灯透镜
外形尺寸	520 x 22.8mm
材 质	PC
透 光 率	89%
半光束角	170°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	吸顶灯

配光曲线:

170°



场景应用效果



工矿灯、路灯、航标光学方案应用场景



工矿灯光学方案应用场景



路灯光学方案应用场景



航标灯光学方案应用场景

工矿灯透镜 / 路灯透镜 / 航标灯透镜




产品特点：

- ▶ 高效率 低眩光
- ▶ 用途广泛且品质稳定
- ▶ 防水性能好
- ▶ 安装简便效率高
- ▶ 优质的光学材质, 且经过特殊的光学设计而成
- ▶ 可根据客户灯具光源排布位置定制研发光学产品

更多产品信息请关注 下一页 >>


产品展示

产品参数:



名称	Φ226 - 30° 工矿灯透镜
外形尺寸	Φ226x9.0mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	30°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	工矿灯


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:



名称	Φ187-183 - 7.5° 航标灯透镜
外形尺寸	Φ187x183mm
材质	PMMA
透光率	93%
半光束角	360°x7.5°
水平配光均匀度	优于85%
适配光源	发光二极管
应用范围	航标灯、航标障碍灯、塔灯等


配光曲线:



场景应用效果




产品参数:








名称	24珠路灯透镜
外形尺寸	150x55x7mm
材质	PC
透光率	89%
半光束角	70x150°
适配光源	2835、3030光源
应用范围	路灯

配光曲线:



COB光源支架匹配一览表

COB光源支架	适配透镜	适配光源
 型号: L-1414-11-B1 尺寸: $\phi 30 \times 3\text{mm}$	35-10-x	CITIZEN CLJ02X
	43-19-x	BridgeLux DS100 V10
	50-20-x	SSC SAWx1062A
	50-23-x	EVERLIGHT XUAN1313
 型号: L-1516-11-B 尺寸: $\phi 30 \times 2\text{mm}$	35-10-x	CREE CXA15XX
	43-19-x	PHILIPS 1202/1203
	50-20-x	BridgeLux DS42 V10
	50-23-x	TOYONIA Y5E HONOURTEK HRA0920
 型号: L-121514-11-B 尺寸: $\phi 30 \times 2\text{mm}$	35-10-x	SHARP 1215
	43-19-x	CITIZEN CLJ02X
	50-20-x	LUMILEDS 1202S
	50-23-x	BridgeLux DS100 V10 SSC SAWx1062A EVERLIGHT JU1215 XUAN1313
 型号: L-18043-43-11 尺寸: $\phi 30 \times 2\text{mm}$	35-10-x	CITIZEN CLJ02X
	43-19-x	BridgeLux DS100 V10
	50-20-x	SSC SAWx1062A
	50-23-x	EVERLIGHT XUAN1313
 型号: L-1516-11-A 尺寸: $\phi 42 \times 2\text{mm}$	69-29-x	CREE CXA15XX PHILIPS 1202/1203 LUMINUS CXM-9
	75-31-x	BridgeLux DS42 V10 TOYONIA Y5E HONOURTEK HRA0920
	69-29-x	SHARP 1215 CITIZEN CLJ02X LUMILEDS 1202S
	75-31-x	BridgeLux DS100 V10 SSC SAWx1062A EVERLIGHT JU1215 XUAN1313
 型号: L-121514-11-A 尺寸: $\phi 42 \times 2\text{mm}$	69-29-x	CREE CXA18XX PHILIPS 1204/1205/1208 LUMINUS CXM-11/CXA-14
	75-31-x	BridgeLux DS101 V13 SSC SAWx1565A EVERLIGHT XUAN1919 TOYONIA Y6K HONOURTEK HRA1220
	69-29-x	SHARP 1215 CITIZEN CLJ02X LUMILEDS 1202S
	75-31-x	BridgeLux DS100 V10 SSC SAWx1062A EVERLIGHT JU1215 XUAN1313
 型号: L-1819-17-A 尺寸: $\phi 42 \times 2\text{mm}$	69-29-x	CREE CXA18XX PHILIPS 1204/1205/1208 LUMINUS CXM-11/CXA-14
	75-31-x	BridgeLux DS101 V13 SSC SAWx1565A EVERLIGHT XUAN1919 TOYONIA Y6K HONOURTEK HRA1220
	69-29-x	SHARP 1215 CITIZEN CLJ02X LUMILEDS 1202S
	75-31-x	BridgeLux DS100 V10 SSC SAWx1062A EVERLIGHT JU1215 XUAN1313

COB光源支架	适配透镜	适配光源
 型号: L-19035-1414-11 尺寸: $\phi 42 \times 1.8\text{mm}$	60-24-x	CITIZEN CLJ02X
	69-29-x	BridgeLux DS100 V10
	75-31-x	SSC SAWx1062A
	75-31-x	EVERLIGHT XUAN1313
 型号: L-17011-11 尺寸: $\phi 42 \times 1.8\text{mm}$	60-24-x	CREE CXA15XX
	69-29-x	PHILIPS 1202/1203
	75-31-x	LUMINUS CXM-9
	75-31-x	BridgeLux DS42 V10 TOYONIA Y5E HONOURTEK HRA0920
 型号: L-17012-17 尺寸: $\phi 42 \times 1.8\text{mm}$	60-24-x	CREE CXA18XX
	69-29-x	PHILIPS 1204/1205/1208
	75-31-x	LUMINUS CXM-11/CXA-14
	75-31-x	BridgeLux DS101 V13 SSC SAWx1565A EVERLIGHT XUAN1919 TOYONIA Y6K HONOURTEK HRA1220
 型号: 6928-11-ZJ 尺寸: $\phi 49 \times 1.6\text{mm}$	69-28-x	CREE CXA15XX
	69-28-x	PHILIPS 1202/1203
	69-28-x	BridgeLux DS42 V10
	69-28-x	TOYONIA Y5E HONOURTEK HRA0920
 型号: 6928-17-ZJ 尺寸: $\phi 49 \times 1.6\text{mm}$	69-28-x	CITIZEN CLJ03X
	69-28-x	SHARP 2024
	69-28-x	EVERLIGHT JU2024
	69-28-x	SSC SAWx1565A
 型号: 95-24-ZJ 尺寸: $\phi 58 \times 1.9\text{mm}$	$\phi 95$	LUMILEDS 1208
	$\phi 95$	LUMILEDS 1208
	$\phi 95$	LUMILEDS 1208
	$\phi 95$	LUMILEDS 1208

我们将持续推出各种优质的LED塑胶光学透镜/光学镜片，努力满足您的需求，竭诚为您提供高品质的产品和服务。

连隆光电·让光尽显其能.....

连隆光电·让光尽显其能.....

<https://lianlongdg.1688.com>

连隆光电·让光尽显其能

Lianlong photoelectricity · Let the light show its full energy

官网：<http://www.lianlong66.com>

店铺：<http://lianlongdg.1688.com>